

## G-EF

**G-EF lemovací profil s dilatační páskou** pro ukončení a připojení desek (sádrokarton, OSB apod.) o tloušťce 12,5 mm k rámu okna nebo dveří

### Materiál:

- PVC
- samolepicí pěnová páska

### Použití a výhody:

- pro desky tloušťky 12,5 mm
- dilatační samolepicí páska pro připojení desek například na rám okna nebo dveří, kde je požadován trvale pružný spoj
- estetické připojení desek
- bez nutnosti zapravení detailu

### Návod k použití:

Rám okna nebo dveří musí být v místě nalepení pásky zbaven prachu, nečistot a mastnoty. Profil osadíme na hranu desky, odstraníme ochrannou pásku a přitlačíme na rám. Je třeba počítat s tím, že lepidlo dosahuje plné přidržitosti až cca po 24 hodinách.

### Balení, skladování a transport:

Skladujte na suchém místě ve vodorovné poloze takovým způsobem, aby nedocházelo k prohýbání a deformaci lišt.


### Certifikace:

Výrobek nepodléhá povinné certifikaci dle zákona 22/1997 Sb. v platném znění. Výrobek byl dobrovolně certifikován u TZÚS Praha, s.p. Výrobku byl udělen certifikát č. 060-040966.



### Technické údaje:

Materiál	PVC
Barva	bílá;
Tloušťka stěny [mm]:	0,9-1,1
Délka lišty [mm]:	2500, 3000
Výška přední hrany [mm]:	10
Výška zadní hrany [mm]:	20

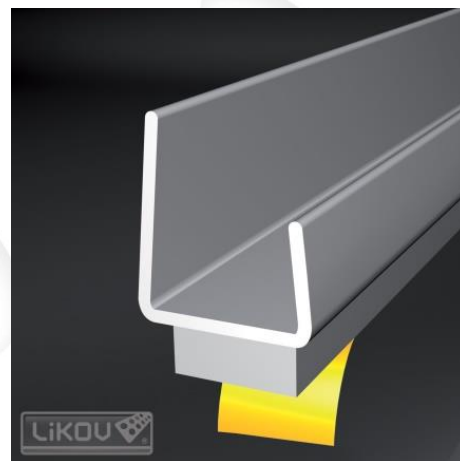

Vydáno 1. 11. 2017.

Aktualizací technického listu pozbývají předchozí verze platnost. Uvedené rozměry výrobků jsou nominální a mohou se pohybovat v rámci povolené výrobní tolerance.

**LIKOV s.r.o.**

Blanenská 1859, Kuřim 664 34, Česká republika

E-mail: [obchod@likov.com](mailto:obchod@likov.com)

[www.likov.com](http://www.likov.com)